




Demek Bearing Group Co., Ltd.

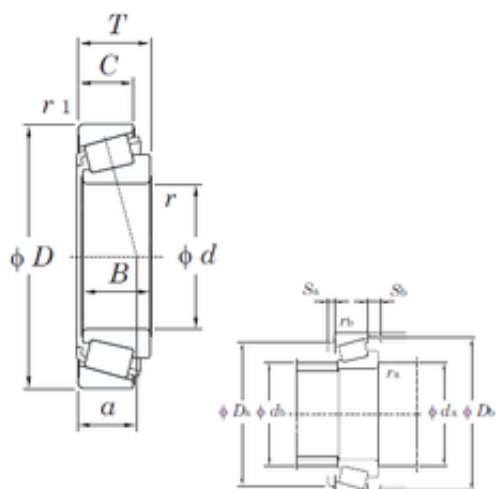

50,8 mm x 96,838 mm x 21,946 mm KOYO
385AX/382A tapered roller bearings

Bearing No. 385AX/382A

Dimensione	50.8x96.838x21 mm
Marchio	KOYO
Diametro del foro	50,8 mm
Diametro esterno	96,838 mm
Larghezza	21 mm
d	50,8 mm
D	96,838 mm
T	21 mm
B	21,946 mm
C	15,875 mm
a	17,4 mm
r min.	0,8 mm
r2 min.	0,8 mm
da min.	59 mm
Da	89 mm
db min	58 mm
ra max.	0,8 mm
rb max.	0,8 mm
Db	92 mm
Peso	0,698 Kg
Carico dinamico di base (C)	80,4 kN
Carico statico di base (C0)	101 kN
(Grease) Velocità di lubrificazione	3900 r/min
(Olio) Velocità di	5200 r/min

385AX/382A Bearing 2D drawings and 3D CAD models



Demek Bearing Group Co., Ltd.

lubrificazione	
Fattore di calcolo (e)	0,35
Fattore di calcolo (Y0)	0,93
Bearing No.	385AX/382A
r(min)	0.8
r1(min)	0.8
Cr	101
C0r	101
Cu	15.3
Lubrificazione a grasso.	3900
Olio lubrificante.	5200
a	17.4 mm
da	59.0
db	58.0
ra(max)	0.8
rb(max)	0.8
e	0.35
Y1	1.69
Y0	0.93
(Riferimento) Massa (kg)	0.698